


# le Mur d'image 55 pouce



Disponible en 4 Formats différents,  
pour un maximum de personnalisation

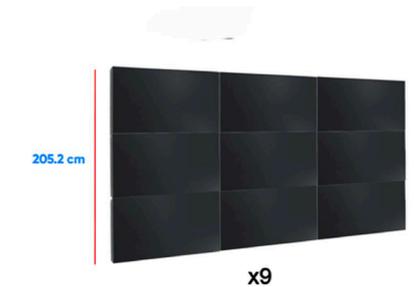

## Transformez n'importe quel espace avec des visuels à fort impact

Dans le monde d'aujourd'hui, obtenir l'attention de votre cible est LE facteur clé pour réussir. Les entreprises ont dû trouver de nouveau moyen de communiquer.

Les murs d'image / vidéo sont devenus la solution incontournable pour faire face à la compétition en permettant aux entreprises à travers tout type de marchés d'attirer l'attention de leur public cible.

De manière étonnante, les murs vidéo sont une solution puissante pour la diffusion d'informations de pointe.

## Facilement Programmable, Choisissez le type de contenu pour chaque écran

Définissez facilement la source de contenu que vous souhaitez afficher grâce au logiciel de gestion intégré. Vous êtes libre de votre imagination !

1-1	1-2	1-3	1-4
2-1	2-2	2-3	2-4
3-1	3-2	3-3	3-4
4-1	4-2	4-3	4-4

<b>Display Function</b>	Panel Type	55" LED Panel
	Display Area	1209.6(H) x 680.4(V)mm
	Image aspect ratio	16:09
	Backlight	LED
	Resolution	1920 x 1080
	Display color	16.7 M
	Brightness	500cd/m <sup>2</sup>
	Contrast	4500:01:00
	Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)
	Response time	2ms
	Start time	< 6 secondes
	Edge Joint	≤3.5mm
	Color stands	PAL / NTSC / SECAM
	<b>Signal Ports</b>	AV input
USB		x1 (For upgrade and media display)
VGA input		VGA (DB-15) x1
DVI input		DVI (DVI-I) x1
HDMI input		HDMI x1
Signal control port		RS232x3 (Input x1, Output x2)
Main function		Full screen display, separate screen display, partial screen display
Software character	Easy operation, different system compatibility like Windows 9X / NT / 2000 / XP / Windows 7, Different OS languages available	
<b>Power Function</b>	Power input	AC100 - 240V, 50/60Hz
	Power consumption	≤210W
	Stand by consumption	≤0.5W
	Installation way	Wall mounted, floor standing, build in wall
<b>Appearance</b>	Gross weight	34 Kg
	Product size	L x H x W= 1213.4 x 684.2 x 120.7 mm
<b>Environment</b>	Storage Temperature	-20°C à 65°C
	Working Temperature	0°C - 45°C
	Working Humidity	10% - 90%