


Tableau interactif 86"



Affichage

Taille de l'Écran	86"
Type de panneau	VA
Temps de réponse	8ms
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage (H+V)	1895.04(H)×1065.96(V) mm
Pas de pix	0.28mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	4000:1
Angle de vue	178°(H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	300cd/m²
Luminosité avec verre (typique)	350cd/m²
Durée de Vie	60000 Heures
Protection en Verre	Verre Trempé Antireflet 3mm

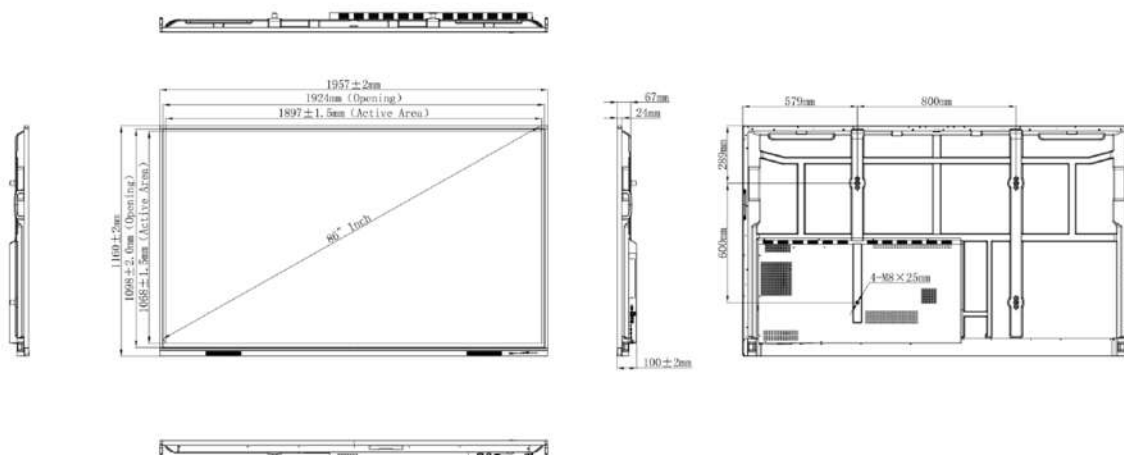

Système Tactil

Type de détection	IR
Outil tactile	Styler infrarouge passif, Doigt ou tout objet opaque
Précision	±1.5mm
Point tactile	40 points touch
Taille minimale de l'objet	3mm
Hauteur d'écriture	<3mm
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)
Temps de réponse	<10ms
Système	Windows 11/10/8/7, XP, Android, Linux, MacOS, Chrome

Audio

Canal audio	2.0
Haut-Parleur	2×16W
Niveau de pression acoustique	80dB
Puissance des haut-parleurs	54W

Alimentation

Alimentation requise	100-240V~50/60Hz 5.5A
Puissance typique	x1
Puissance maximale	x2(W/OPS)
Consommation en veille	<0.5W

Système d'exploitation	
Système	Android 13
RAM	8GB
ROM	64GB
CPU	A55x4
GPU	Mali G52MP2
Langues	Anglais, Français, Arabe, Portugais, Espagnol, Allemand...
Interfaces	
Frontales	1x HDMI IN / 1x TOUCH B 2.0 / 1x TYPE C IN (Vidéo, Audio, Tactile, PD 65W, LAN) / 2x USB 3.0
Arrières	2x HDMI IN / 1x HDMI OUT / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x TOUCH B 2.0 / 1x VGA IN / 1x AUDIO IN / 1x AUDIO OUT / 1x SPDIF / 1x RS232 / 1x RJ45 IN / 1x RJ45 OUT
Connectivité	
WiFi	WiFi 6
Bluetooth	Version 5.0
HotSpot intégré	Oui
Livré avec	
Accessoires	Fixation murale, Câble HDMI, Câble tactile USB (Type A-B), Télécommande, 02 Stylets
Spécifications physiques	
Dimensions LxHxP	1957x1160x100mm
Dimensions (emballage)	2110x225x1283mm
Épaisseur machine + support mural	130mm(WIB9060G)
Vis de fixation murale	M8x25mm
VESA Dimension	800x600mm
Poids net	58.55kg
Poids brut	75.90kg
Conditions environnementales	
Température de travail	0°C–40°C
Humidité de travail	10%–90% HR
Température de stockage	-20°C–60°C
Humidité de stockage	10%–90% HR
Altitude	<5000 mètres