


TABLEAU INTERACTIF 65"



Taille de l'Écran	65"
Type de panneau	ADS
Résolution	3840 × 2160 (4K UHD)
Rapport de contraste	4000:1
Luminosité (typique)	350 cd/m²
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Durée de vie	60 000 heures
Protection du verre	Verre trempé antireflet
Type de détection	Infrarouge (IR)
Points tactiles	40 points de contact
Précision	±1,5 mm
Hauteur d'écriture	<3 mm
Temps de réponse	<10 ms
Outil tactile	Stylet, doigt ou tout objet opaque
Système	Android 13
RAM	8 Go
ROM (Stockage)	64 Go
CPU	A55 x4
GPU	MALI G52MP2
Langues	Anglais, Français, Arabe, Portugais, Espagnol, Allemand

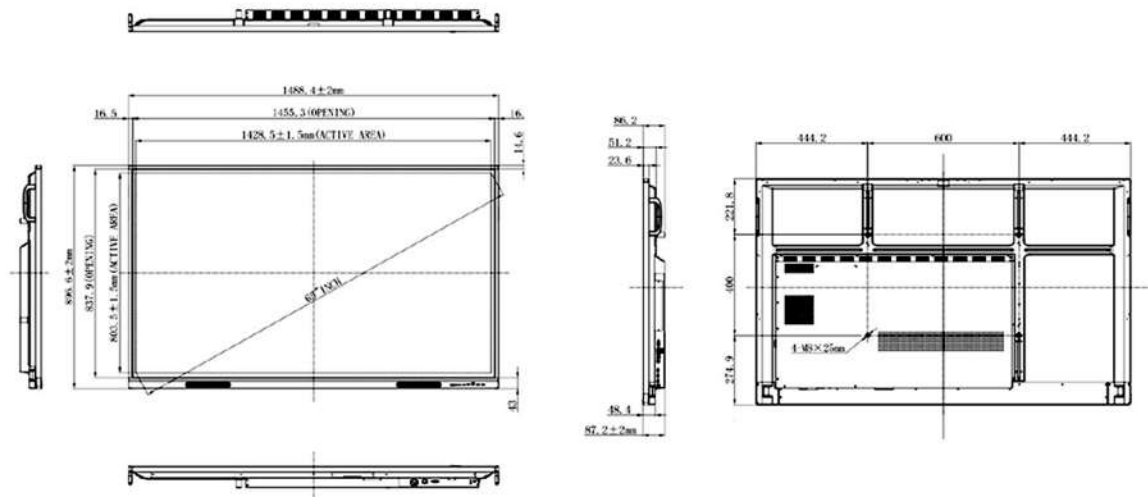

Canal audio	2.0
Haut-parleurs	2 × 16W
Puissance totale	54W
Niveau sonore	80 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 6
Bluetooth	Version 5.0
Hotspot intégré	Oui
Ports	HDMI 4K, USB Type-A & B, RJ45
Tension requise	100–240V, 50/60Hz, 5.5A
Puissance typique	350W
Consommation en veille	<0.5W
Température de travail	0°C ~ 40°C
Humidité de travail	10% ~ 90%
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Humidité de stockage	10% ~ 90%
Altitude	En dessous de 5000 m